

STAUBGUTWAGEN | POWDER WAGON

C-Last-Allrounder | C-weight-allrounder | P21.063C



Technische Daten | technical details

■ Eigengewicht Tare weight	Ca. 21 t Approx. 21 t	■ Anzahl (Druck-)Kammern Compartments	1 Kammer 1 chamber
■ Radsatzlast Axle load	20 t	■ Beladeeinrichtungen Loading equipment	• 3 Dome (ähnlich 4-Knebel), DN 500 • 3 Füllstutzen mit A-Kupplung, DN 100 • 3 domes (similar to 4 locking handle version), DN 500 • 3 filling spouts with A coupling, DN 100
■ Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	Ca. 12.000 mm Approx. 12,000 mm	■ Entladeeinrichtungen Outlet equipment	• 3 Trichter mit Auflockerung - Siperma GFP • Sammelleitung, beidseitig mit Produkt- und Druckluftanschluss, DN 100/DN 50 • 3 hoppers with dispersal - Siperma GFP • Manifold, double-sided with product and compressed air connection, DN 100/DN 50
■ Kleinsten Bogenhalbmesser Min. curve radius	35 m	■ Trichterwandneigung Inclination	50°
■ Bremse Brake	KE-GP 2x12"	■ Berechnungstemperatur Design temperature	-20/+50°C
■ Sohlenkategorie Brake block category	LL/K-Sohle LL/composite brake block		
■ Werkstoff Tank material	Normalstahl (S355J2+N) Carbon steel (S355J2+N)		
■ Volumen Nominal volume	Ca. 63 m³ Approx. 63 m³		



Optimiert für den Transport von Staubgütern mit einer Schüttdichte von ca. 1,0 t/m³.

Produktbeispiele:
Zement, Bentonit, Soda (schwer), Aluminiumoxid.

Optimized for the transportation of powder products with a bulk density of approx. 1.0 t/m³.


Sample products:
Cement, bentonite, soda (heavy), aluminum oxide.

VTG GmbH
Nagelsweg 34
20097 Hamburg
Germany

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

STAUBGUTWAGEN | POWDER WAGON

C-Last-Allrounder | C-weight-allrounder | P21.063C

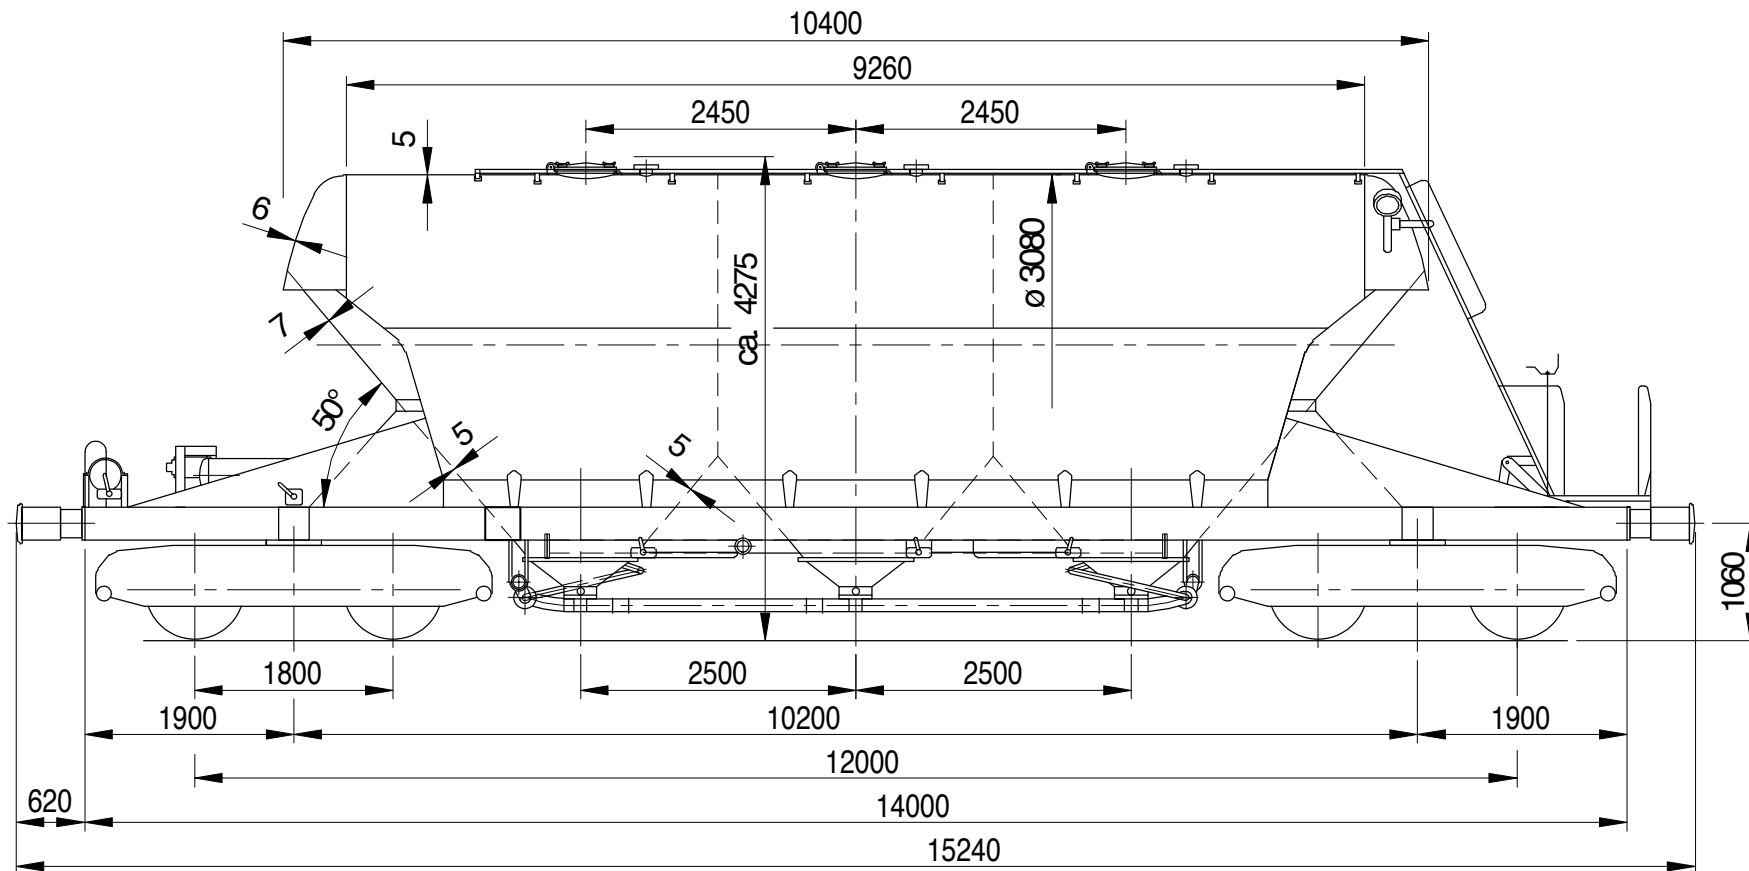

VTG GmbH
Nagelsweg 34
20097 Hamburg
Germany

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com