


# TASCHENWAGEN | POCKET WAGON

Sdggmrs(s) Megapack (T2000) | T72.104D



## Technische Daten | technical details

■ <b>Eigengewicht</b> Tare weight	Ca. 35 t Approx. 35 t	■ <b>Max. Geschwindigkeit</b> Max. speed	120 km/h
■ <b>Max. Zuladung</b> Max. load	100 t	■ <b>Ladelänge</b> Loading length	2x 13.600 mm Semitrailer oder 4x 7.820 mm (bei der Version 34.200 mm) or 4x 7,820 mm (in the 34.200 mm version)
■ <b>Radsatzlast</b> Axle load	22,5 t 22.5 t	■ <b>Ladelänge in Fuß</b> Loading length in feet	100 ft/104 ft
■ <b>Raddurchmesser</b> Wheel diameter	920 mm	■ <b>Ladehöhe über SOK, unbeladen</b> Loading height above top of rail, unloaded	270 mm für Trailer 1.155 mm für Wechselbehälter und Container 270 mm for trailer 1,155 mm for swap bodies and containers
■ <b>Länge über Puffer, gesamt</b> Total length over buffers	33.940 mm/34.200 mm 33,940 mm/34,200 mm	■ <b>Taschenbreite</b> Pocket width	2.580 mm 2,580 mm
■ <b>Abstand äußere Radsätze</b> Clearance: Outer wheelsets	30.200 mm (kurze und lange Version) 30,200 mm (short and long version)	■ <b>Ladebreite</b> Loading width	2.600 mm für Container 2,600 mm for Container
■ <b>Bremse</b> Brake	KE-GP-A 14"	■ <b>Fährbootfähigkeit</b> Ferry boat capability	2°
■ <b>Sohlenkategorie</b> Brake block category	GG-Sohle/LL-Sohle Gray cast iron/LL brake block		
■ <b>Min. befahrbarer Kurvenradius</b> Min. drivable turning radius	150 m (im Zugverband) 150 m (in block train)		

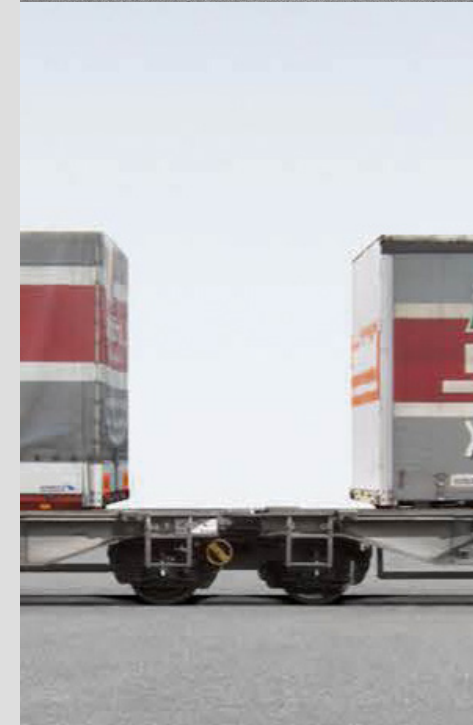

Die moderne Lösung für den Schienentransport von Megatrailern. Alternativ zu Semitrailern können zudem eisenbahntaugliche Wechselbehälter- und Containertypen verladen werden.

The modern solution for the transport of mega trailers by rail. In addition to semi trailers the wagon can also accommodate all swap bodies and containers suitable for rail carriage.

VTG Rail Europe GmbH  
Nagelsweg 34  
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0  
info@vtg.com  
www.vtg.com

# TASCHENWAGEN | POCKET WAGON

Sdggmrs(s) Megapack (T2000) | T72.104D

