

# BOX-WAGEN | BOX WAGON

Eanos | B41.082D



## Technische Daten | technical details

■ <b>Eigengewicht</b> Tare weight	Ca. 24,5 t Approx. 24.5 t	■ <b>Ladebreite, innen</b> Inner loading width	2.720 mm 2,720 mm
■ <b>Radsatzlast</b> Axle load	22,5 t 22.5 t	■ <b>Stärke Seitenwände</b> Wall thickness (sides)	4 mm oben/6 mm unten 4 mm top/6 mm bottom
■ <b>Abstand äußere Radsätze</b> Clearance: outer wheelsets	12.500 mm 12,500 mm	■ <b>Stärke Stirnwände</b> Wall thickness (ends)	4 mm oben/6 mm unten 4 mm top/6 mm bottom
■ <b>Kleinster Bogenhalbmesser</b> Min. curve radius	35 m	■ <b>Stärke Boden</b> Floor thickness	6 mm
■ <b>Bremse</b> Brake	KE-GP-A oder SW-GP-A 16"	■ <b>Reinigungstüren</b>  Cleaning doors	4 Stk. (2 je Wagenseite) doppelflügelig Stärke Grundteil = 5 mm Maße: je 1.800 mm x 1.800 mm 4 double doors (two on either side) Base thickness = 5 mm Dimensions: 1,800 mm x 1,800 mm each
■ <b>Sohlenkategorie</b> Brake block category	LL-Sohle LL brake block	■ <b>Befestigungsösen</b>  Lugs	• 32 Stk., verteilt auf Außenlängs- und Kopfträger • 16 starke Zurrösen im Kastenninneren • 32 (spread along external I-beams and endcarriages) • 16 strong lashing lugs inside the wagon
■ <b>Zugeinrichtung &amp; statische Zugkraft</b> Drawgear & static tractive force	Geteilt, 850 kN Split, 850 kN	■ <b>Befestigungshaken</b>  Fastening hooks	• 4 Schlepphaken (2 je Seitenwand) • 20 Stk. am Kastenumfänger • 4 towing hooks (2 on either sidewall) • 20 on the box wagon surround
■ <b>Volumen</b> Nominal volume	Ca. 82 m <sup>3</sup> Approx. 82 m <sup>3</sup>	■ <b>Bodenauslauf</b> Floor outlet	Nein None
■ <b>Werkstoff Wagenkasten</b> Material body	Normalstahl (S355J2+N) Carbon steel (S355J2+N)		
■ <b>Ladefläche</b> Load area	Ca. 39 m <sup>2</sup> Approx. 39 m <sup>2</sup>		
■ <b>Ladelänge, innen</b> Inner loading length	Ca. 14.492 mm Approx. 14,492 mm		



Leichte bis schwere Ladegüter, wie z. B. Rüben, Kohle, Erze, Sand, Schrott und Holzabfälle.

Light to heavy loads such as beets, coal, ores, sand, scrap and wood waste.

Befestigungsösen sowie -haken ermöglichen das Anbringen von Planen- und Drahtnetzabdeckungen.



Lugs and fastening hooks allow tarpaulins and wire mesh covers to be affixed.

VTG Rail Europe GmbH  
Nagelsweg 34  
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0  
info@vtg.com  
www.vtg.com



# BOX-WAGEN | BOX WAGON

Eanos | B41.082D

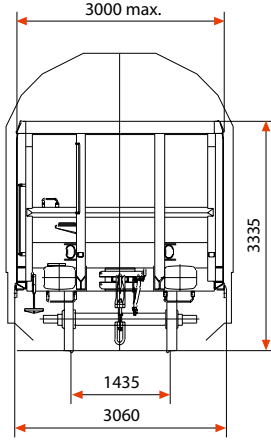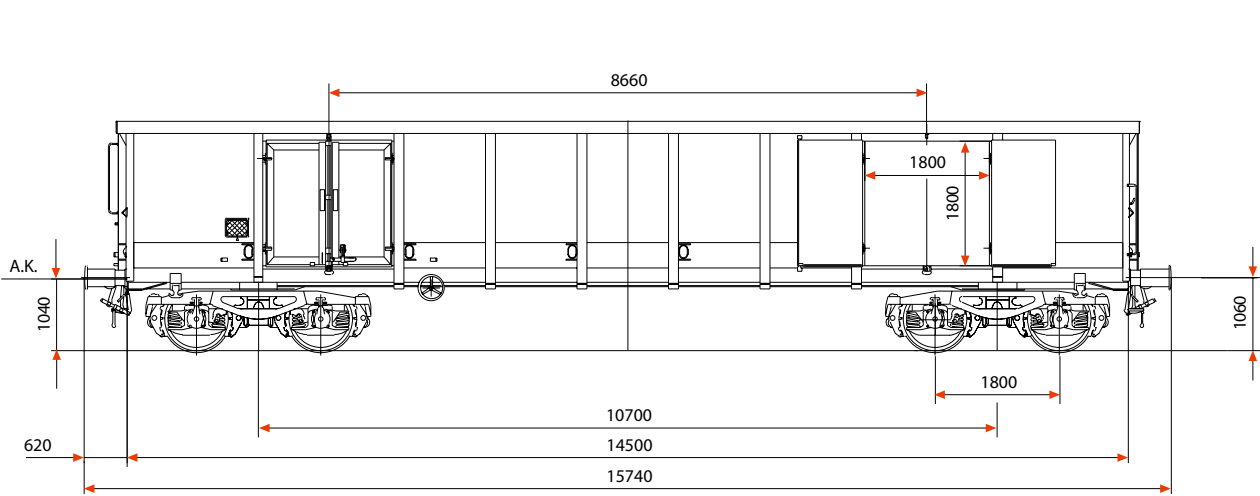

Lastgrenzen  
Load limits

	A	B	C	D
S	39,5 t	47,5 t	57,5 t	65,5 t
SS	39,5 t	47,5 t	55,5 t	

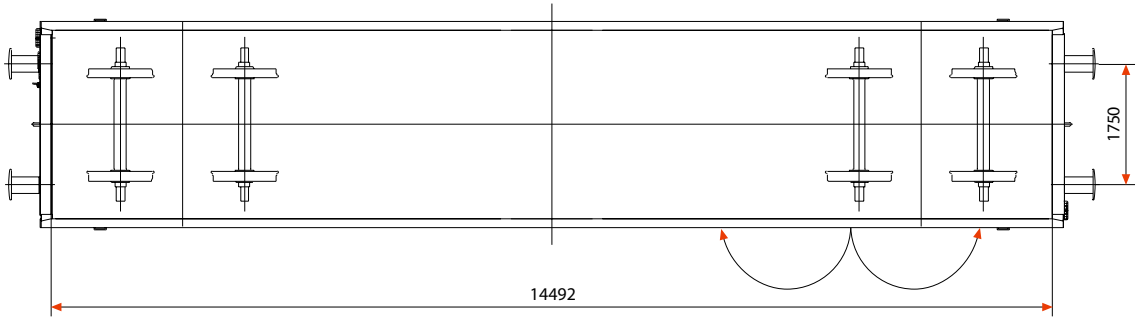

Technische Änderungen vorbehalten/Specification subject to change

VTG Rail Europe GmbH  
Nagelsweg 34  
D-20097 Hamburg  
  
Telefon +49 40 2354-0  
info@vtg.com  
www.vtg.com